



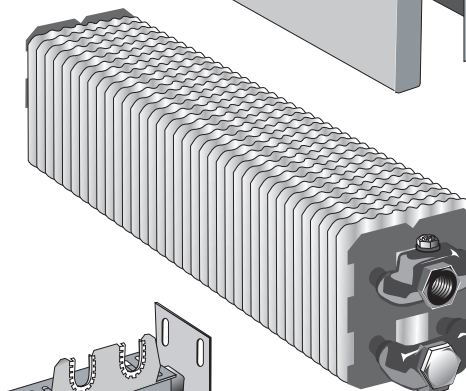
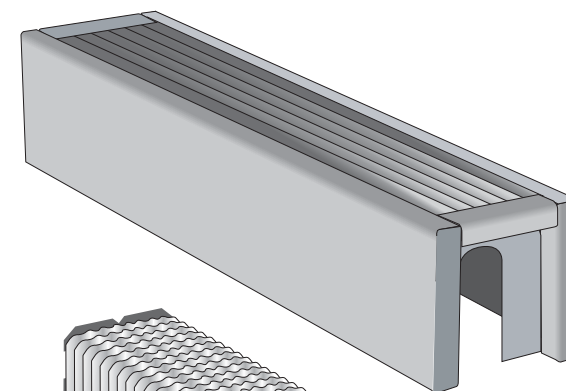


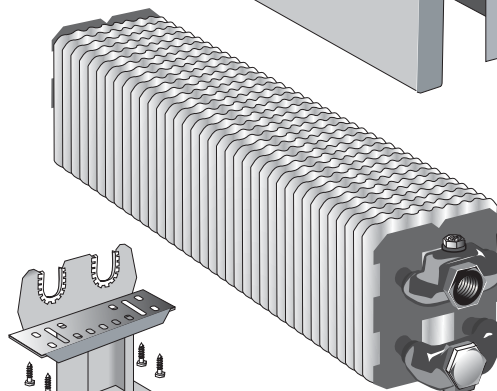
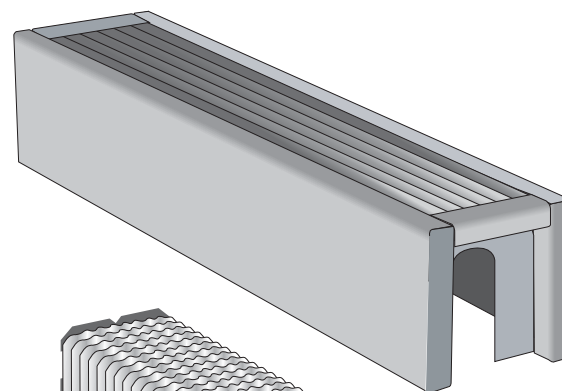
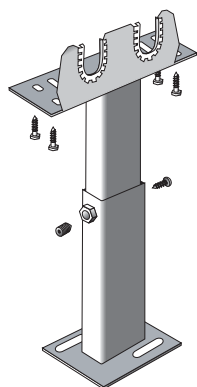
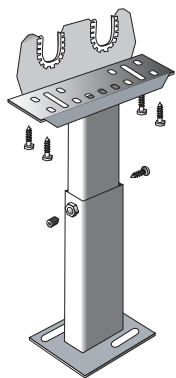


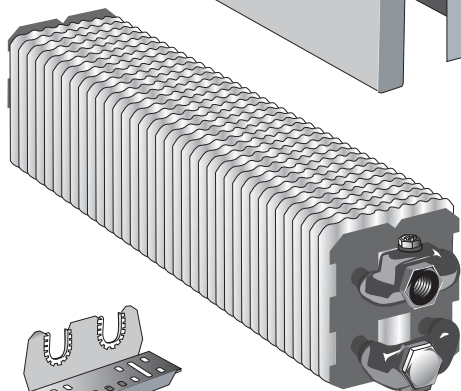

MINF - Mini Freestanding / MINW - Mini Wall

Montagehandleiding / Instructions de montage
Montagehinweis / Mounting instructions

Energy
SAVERS
LOW-H₂O

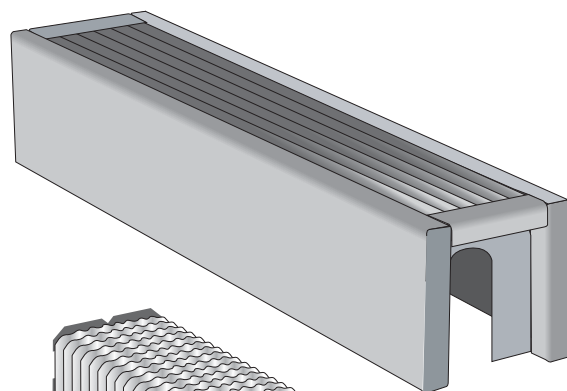

1

2

3





AFMETINGEN VOOR AANSLUITING MET JAGA THERMOSTAATVENTIEL
DIMENSIONS POUR RACCORDEMENT AVEC VANNE THERMOSTATIQUE JAGA
ABMESSUNGEN FÜR ANSCHLUSS MIT JAGA-THERMOSTATVENTIL
DIMENSIONS FOR CONNECTION WITH JAGA THERMOSTATIC VALVE

1

2

3

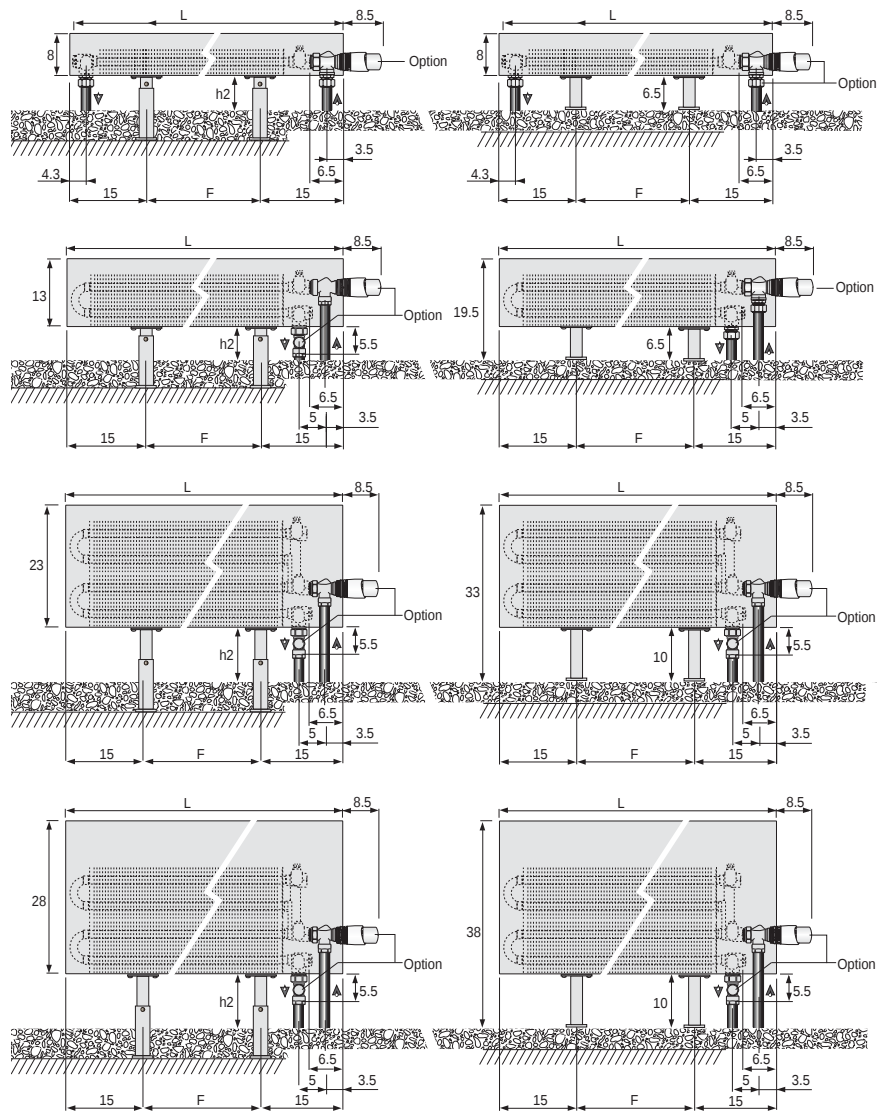

T	D	d	h1*	h2*
09	13	7	5	6.5
14	18	9.5	7	6.5
15	23	12	9	6.5

T	D	d	h1*	h2*
05	8	4.5	5	6.5
10	13	7	7	6.5
15	18	9.5	9	6.5
20	23	12	11	6.5

T	D	d	h1*	h2*
06	8	4.5	7	10
11	13	7	9	10
16	18	9.5	11	10
21	23	12	13	10

T	D	d	h1*	h2*
06	8	4.5	7	10
11	13	7	9	10
16	18	9.5	11	10
21	23	12	13	10

* Kleinere afstanden kunnen een lichte daling van de afgifte tot gevolg hebben.
 * Des dimensions inférieures peuvent diminuer légèrement l'émission de chaleur.
 * Kleinere Abstände verändern geringfügig die Wärmeabgabe.
 * Smaller dimensions can decrease output.

OPTIE_OPTION

VENTIELEN_VANNES_VENTILE_VALVES

3/4" Eurocone



code 5090.4407 code 5094.4431

1/2" G



code 5090.405 code 5090.109

M24



code 5090.407 code 5090.111
 code 5095.020

+



code 5090.1125 code 5090.1111




code 5090.1126 code 5090.1110



code 5090.1119


L	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
F ± 3 mm	30	40	50	60	70	80	90	110	130	75	85	95	105	115	125	135
Aantal voeten / Nombre de pieds / Anzahl Füße / Number of feet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3



AFMETINGEN VOOR AANSLUITING MET JAGA PRO / JAGA H THERMOSTAATVENTIEL
DIMENSIONS POUR RACCORDEMENT AVEC VANNE THERMOSTATIQUE JAGA PRO / JAGA EN H
ABMESSUNGEN FÜR ANSCHLUSS MIT JAGA PRO / JAGA H THERMOSTATVENTIL
DIMENSIONS FOR CONNECTION WITH JAGA PRO / JAGA H THERMOSTATIC VALVE


1

JAGA PRO

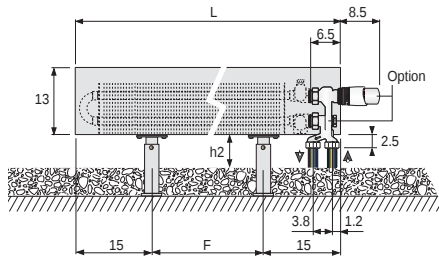


2

JAGA H

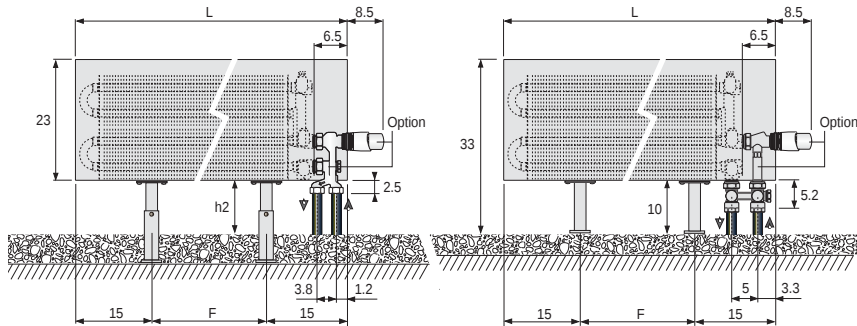


3

JAGA PRO






3

JAGA H



T	D	d	h1*	h2*
05	8	4.5	5	6.5
10	13	7	7	6.5
15	18	9.5	9	6.5
20	23	12	11	6.5

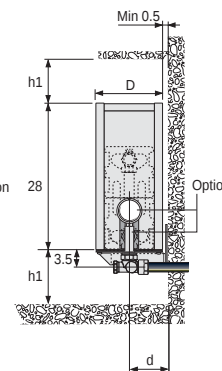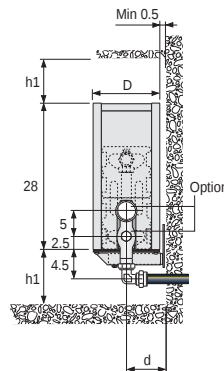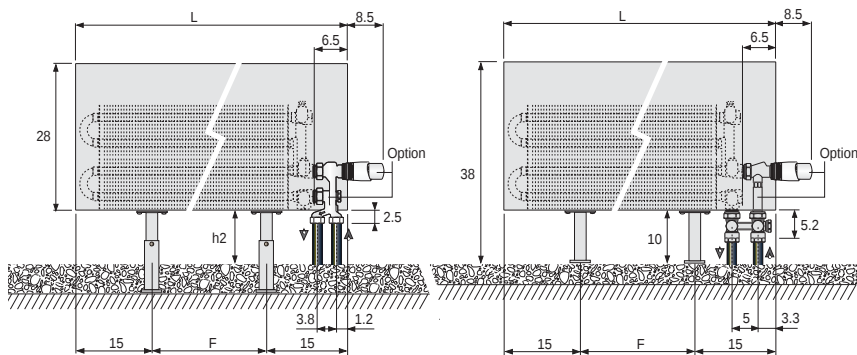

T	D	d	h1*	h2*
06	8	4.5	7	10
11	13	7	9	10
16	18	9.5	11	10
21	23	12	13	10

L	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
F ± 3 mm	30	40	50	60	70	80	90	110	130	75	85	95	105	115	125	135
Aantal voeten / Nombre de pieds / Anzahl Füße / Number of feet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

* Kleinere afstanden kunnen een lichte daling van de afgifte tot gevolg hebben.
 * Des dimensions inférieures peuvent diminuer légèrement l'émission de chaleur.
 * Kleinere Abstände verändern geringfügig die Wärmeabgabe.
 * Smaller dimensions can decrease output.

OPTIE_OPTION

VENTIELEN_VANNES_VENTILE_VALVES

Jaga Pro **M24**



code 5094.4414



code 5095.020

Jaga H **3/4" Eurocone**



code 5094.525

Jaga H **3/4" Eurocone**



code 5094.524



code 5090.1125



code 5090.1111



code 5090.1126




code 5090.1110




code 5090.1119

1



1




N De afdichtstop 1/2" en ont-luchter 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het vullen van de installatie is nazicht op lekkage aanbevolen.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont montés et serrés en usine à la main. Pendant la mise en marche de l'installation il est recommandé de contrôler l'étanchéité.

D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden werkszeitig bei der Firma Jaga Schlüsselfest angezogen. Während des Füllens der Anlage ist eine Kontrolle auf Dichtigkeit unbedingt auszuführen.



E The drain cock 1/2" and air vent plug 1/8" are tightened up in the Jaga factory by hand. While filling the installation, control on leaks.

2

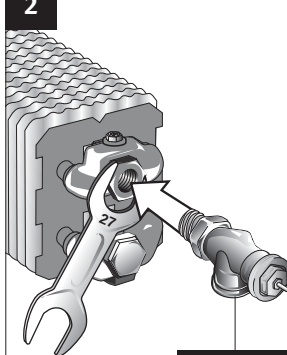


Optie_Option


3

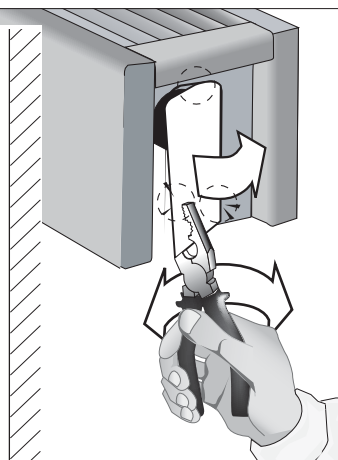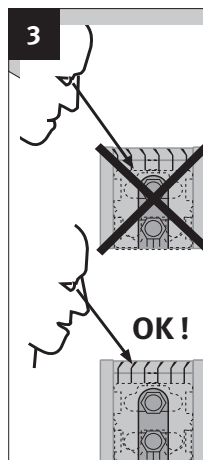


4

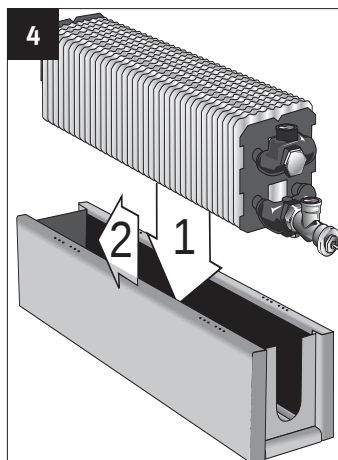


5

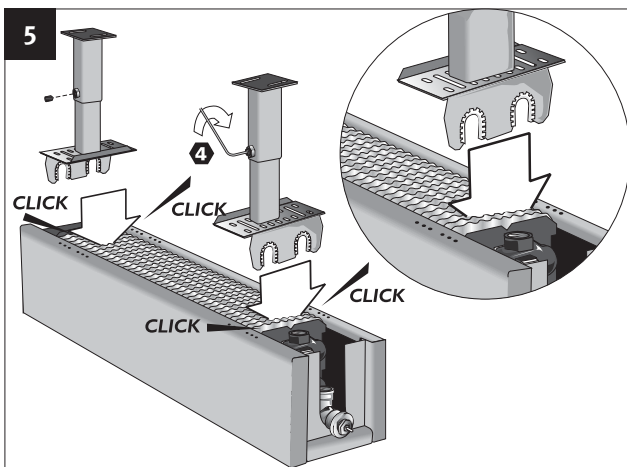


6

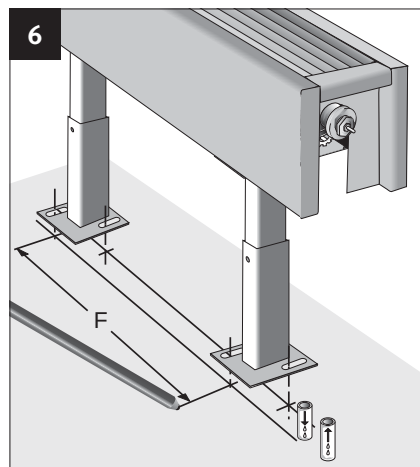


7

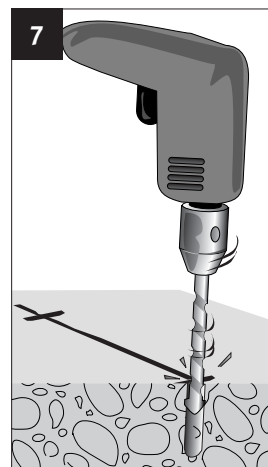


8

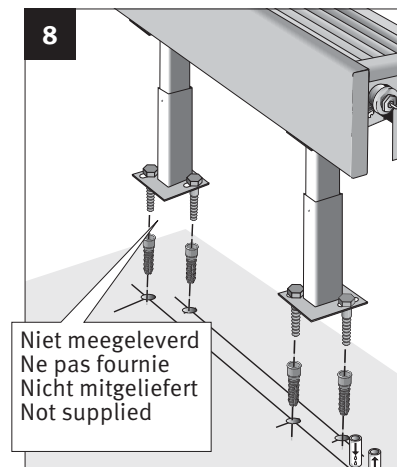


9

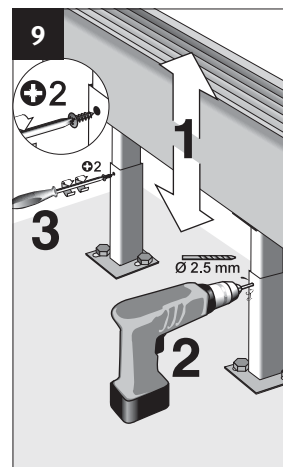


10

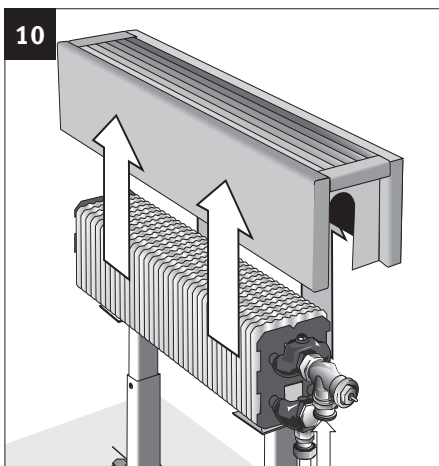


11

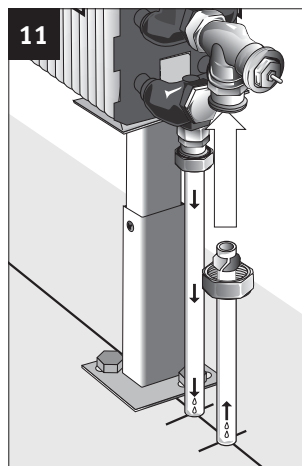

12

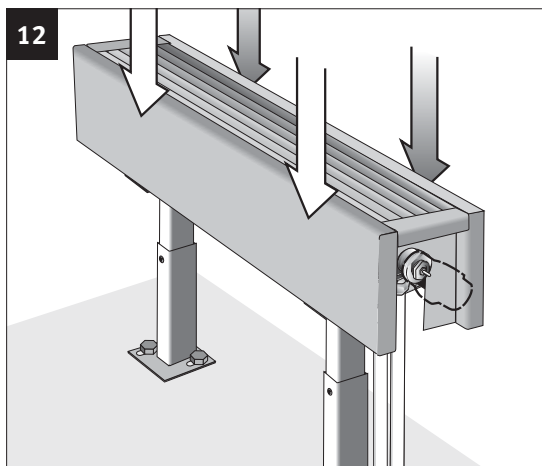


13

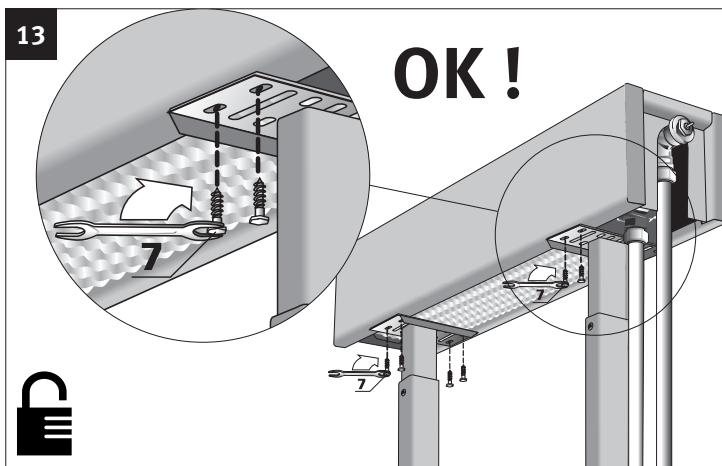

2

1















N De afdichtstop 1/2" en ont-luchter 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het vullen van de installatie is nazicht op lekkage aanbevolen.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont montés et serrés en usine à la main. Pendant la mise en marche de l'installation il est recommandé de contrôler l'étanchéité.


D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden werkszeitig bei der Firma Jaga Schlüsselfest angezogen. Während des Füllens der Anlage ist eine Kontrolle auf Dichtigkeit unbedingt auszuführen.

E The drain cock 1/2" and air vent plug 1/8" are tightened up in the Jaga factory by hand. While filling the installation, control on leaks.

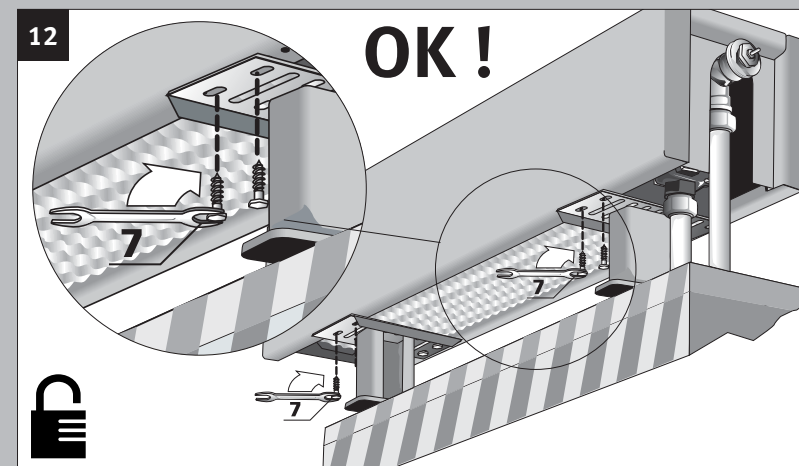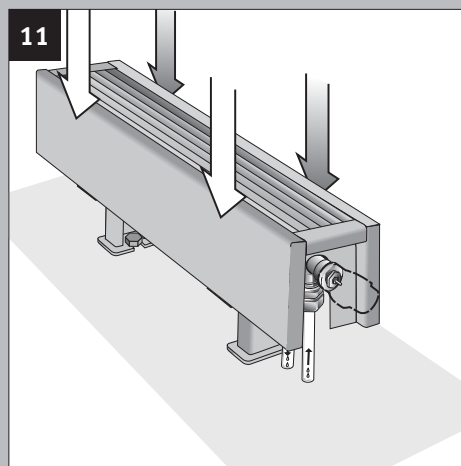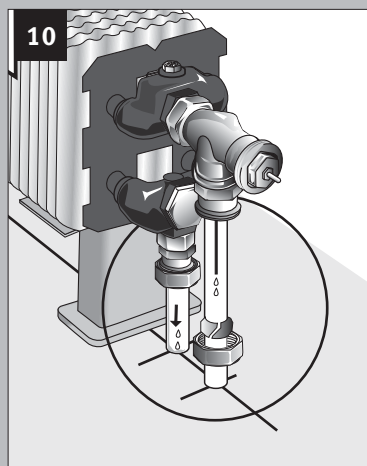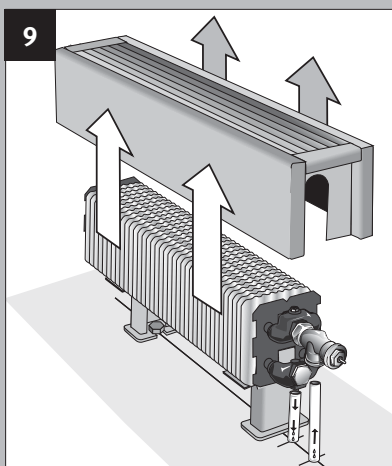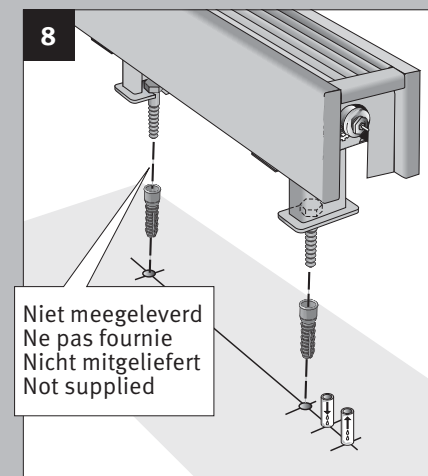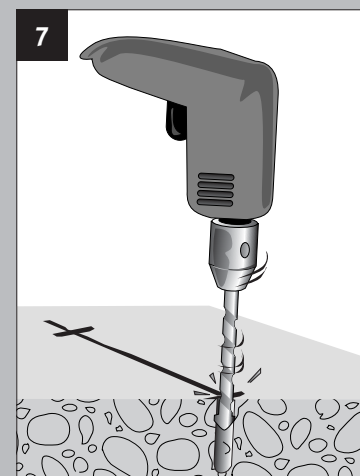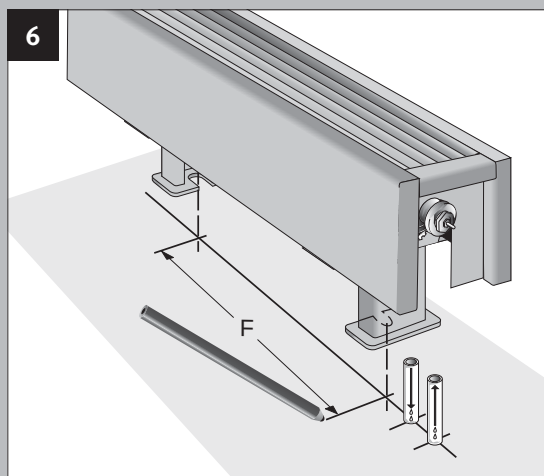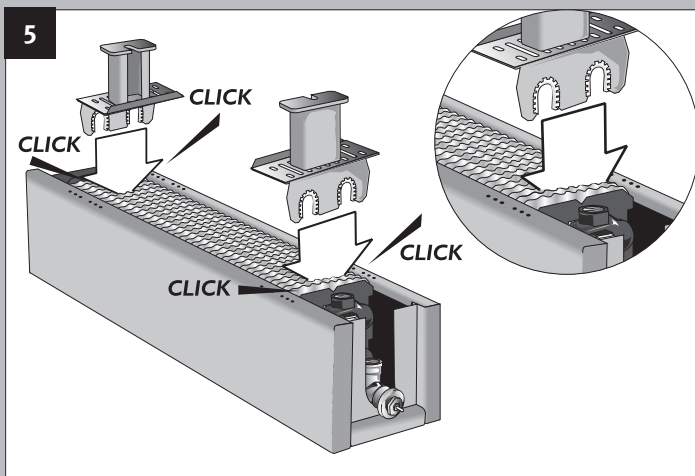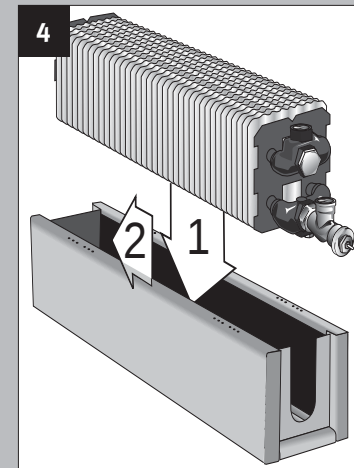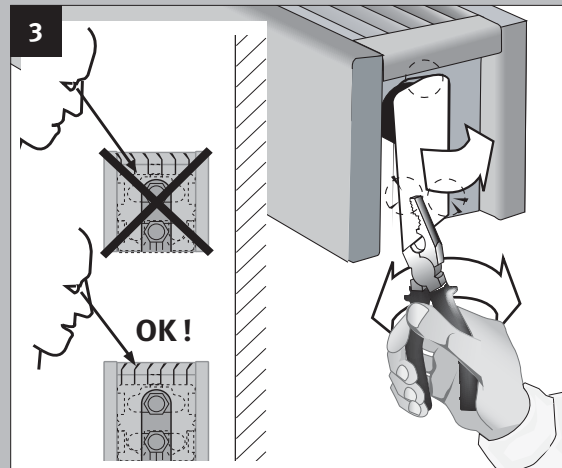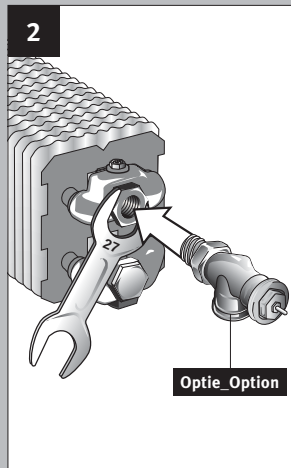

3

1





N De afdichtstop 1/2" en ont-luchter 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het vullen van de installatie is nazicht op lekkage aanbevolen.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont montés et serrés en usine à la main. Pendant la mise en marche de l'installation il est recommandé de contrôler l'étanchéité.


D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden werkszeitig bei der Firma Jaga Schlüsselfest angezogen. Während des Füllens der Anlage ist eine Kontrolle auf Dichtigkeit unbedingt auszuführen.

E The drain cock 1/2" and air vent plug 1/8" are tightened up in the Jaga factory by hand. While filling the installation, control on leaks.


2

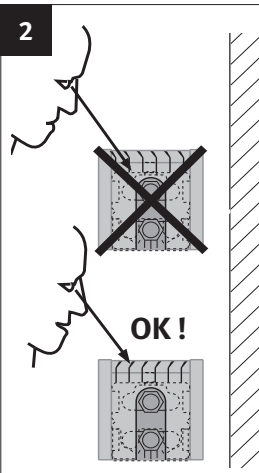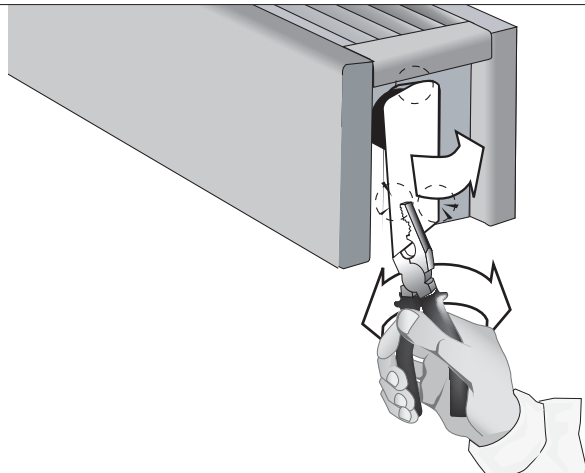
3

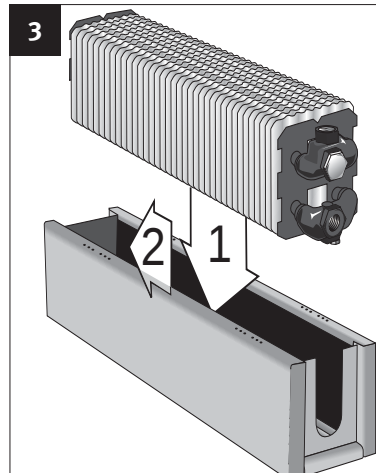


4

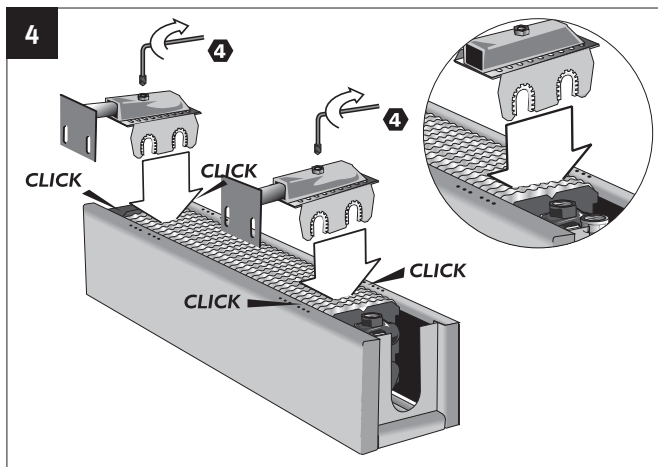


5

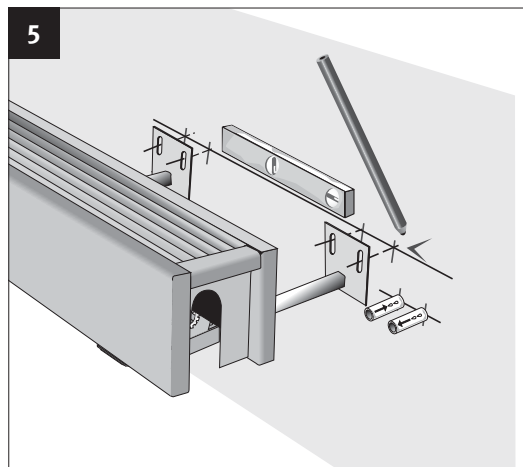

6

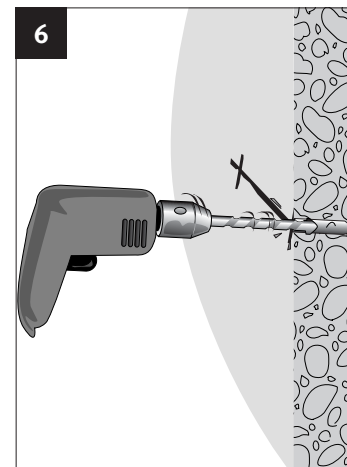


7

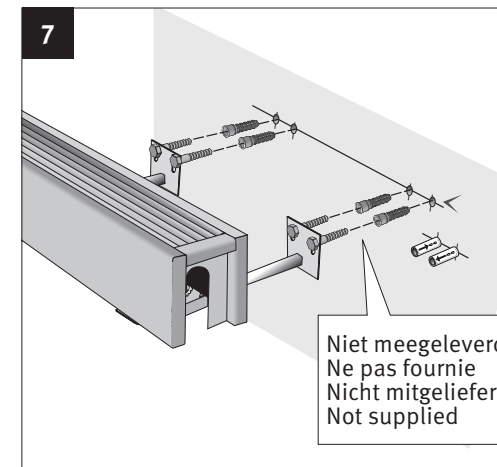


Niet meegeleverd
Ne pas fournir
Nicht mitgeliefert
Not supplied


8

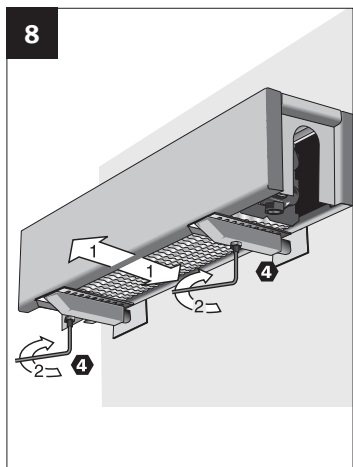

9

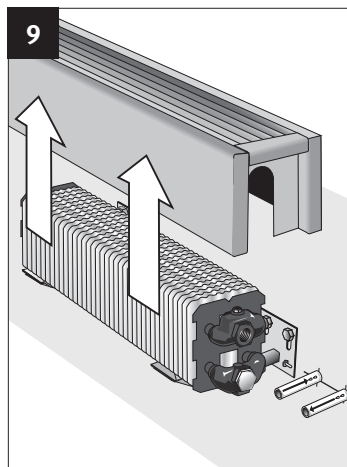


10

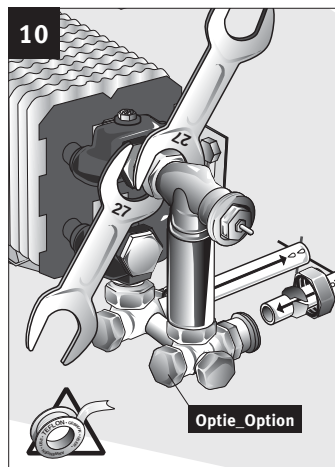


Optie_Option

11

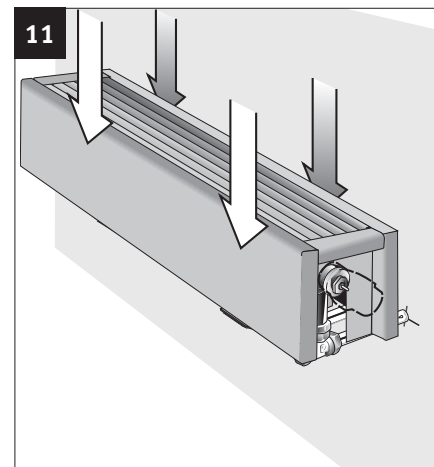

12

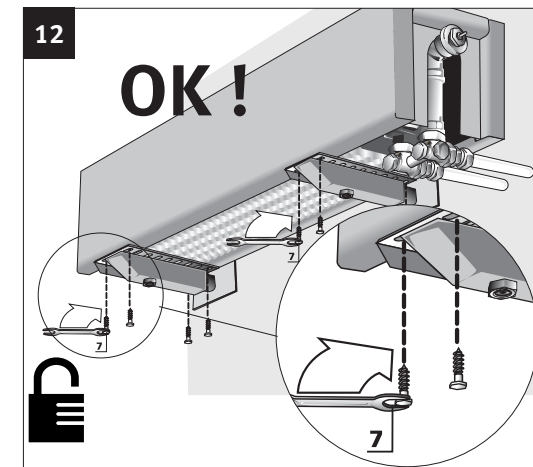

OK!